WEB版監視カメラシステム

ルッカム

LC-4

Safety Solution Eastec

※画面ははめ込み合成です。

パソコンからの現場モニターが可能！ プラス、コントローラーにもなる優れもの。

特　徴

TCP/IP、HTTPプロトコルに対応しており、LAN環境を利用してプラグインをインストールするだけで事務所のパソコンから既存のWEBブラウザ（推奨IE ver5.0以上）で現場の様子をモニターでき、尚且つコントロールすることもできます。また、1台の画像サーバーにつき最大4基のカメラをコントロールすることが可能です。本システムのカメラコントロール信号はアナログ出力が標準タイプですが、制御盤内の切替SWによりRS232C出力タイプのカメラにも対応可能です。その他、無線LANにも対応しています。

システム構成図

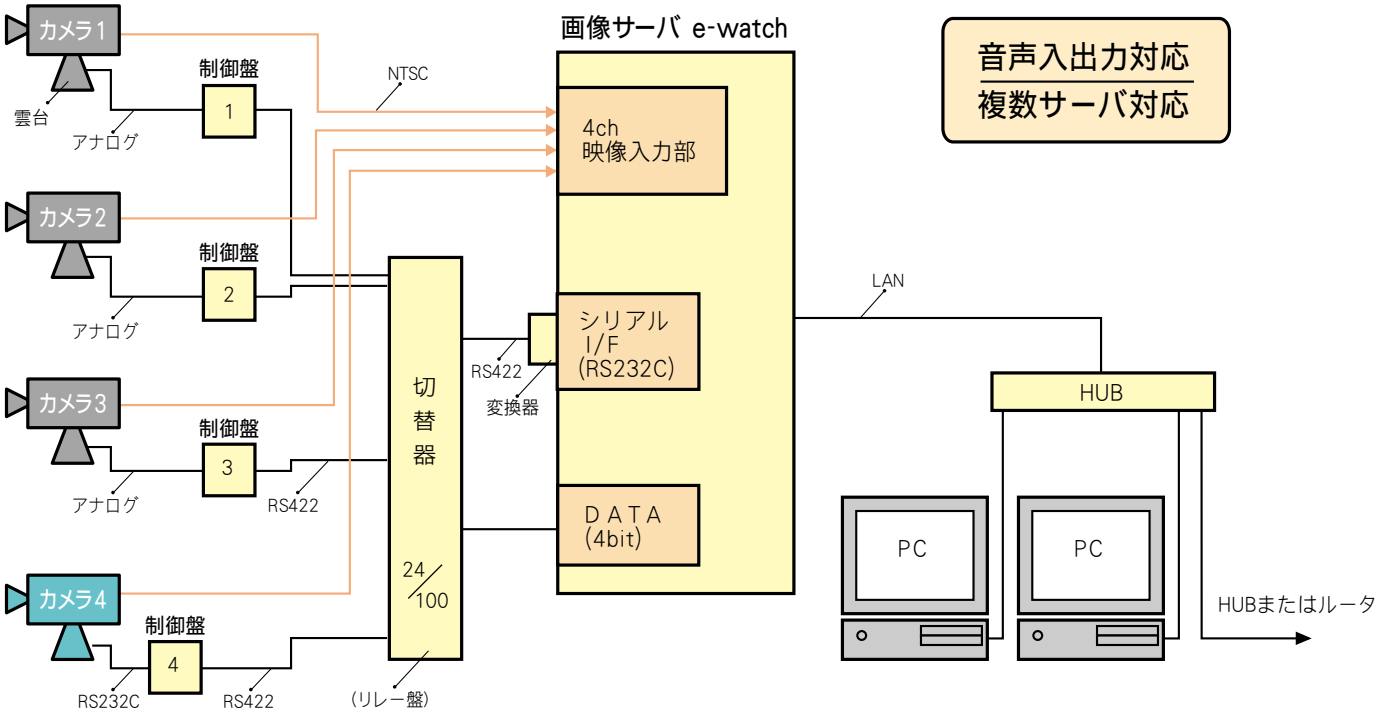

主構成品

仕　様

カメラ部		
電源・電圧	AC100V±10%　50/60Hz	
重量	カメラケース　約6.0Kg・旋回台　約7.5Kg	
寸法	カメラケース　186(W)×585(D)×180(H)・旋回台　226(W)×245(D)×250(H)	
防水性	カメラケース　JIS C 0920-×4(防まつ型)及びIP-54に準じます。	
デフロストガラス	カメラケース　サーモスイッチによる自動制御(40度以上OFF)誘導幕蒸着式	
周囲温度	-10℃～+50℃ 寒冷地においては、カメラケース内部に寒冷地用ヒータを取付けることにより-20℃～+50℃まで動作します。(オプション)	

制御盤		
シーケンサー	FX1シリーズ (I/O, RS, RS232C)	
カメラ制御出力 (15点)	カメラ部	①アイリス×2　②フォーカス×2　③ズーム×2
	ハウジング・雲台部	①ワイパー×1　②上下×2　③旋回×2　④予備(ライト他)×4
寸法	300(W)×122(D)×300(H)	
電源・電圧	AC100V　50/60Hz	

切替器	
リレー	NAIS　RK-1
寸法	200(W)×122(D)×300(H)
電源・電圧	AC100V　50/60Hz

画像サーバ	
映像入力方式	NTSC/EIA
画像出力方式	NTSC/EIA
画像圧縮方法	RVR, JPEG
画像圧縮率	16段階
画像圧縮速度	1ch カメラ入力時最大 30Frame/sec, 4ch カメラ入力時最大 2Frame/sec
音声入力方式	マイク入力(前面), Line入力(背面)
音声出力方式	ヘッドフォン出力(前面), Line出力(背面)
音声記録領域	最大2MB
音声圧縮方式	G723.1(CLEP), G726(ADPCM)
ビットレート	CELP：6.3Kbps, ADPCM：32Kbps
サンプリング周波数	8KHz
寸法	242(W)×207(D)×53(H)
電源・電圧	AC100V　50/60Hz

必要システム

アーキテクチャ	IBM PC/AT 互換機もしくはOADG DOS/V 互換機
動作可能OS	Windows 95 OSR2.1, Windows 98 Second Edition, Windows NT 4.0 Service Pack 5.0, Windows 2000 Service Pack2
推奨ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0以上
CPU	Pentium　333MHz以上(必須)/Pentium　500MHz(推奨)
メモリ	64MB以上(必須)/128MB(推奨)

⚠ ご注意　**正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

●このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。●改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了解下さい。

※Microsoft, Windows, Windows NT, Windows ME, office, Excelは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

Safety Solution Eastec
株式会社 イーステック
http://www.eastec.co.jp/

本社(開発室)：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1丁目7-36-1007　TEL 06-6393-9345　FAX 06-6393-9441
大阪営業所　：〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4丁目6-21　TEL 0726-53-4010　FAX 0726-53-4123
名古屋営業所：〒458-0031 名古屋市緑区旭出2丁目1621　TEL 052-895-7029　FAX 052-895-7039
東京営業所　：〒120-0005 東京都足立区綾瀬7丁目5-14　TEL 03-3606-6736　FAX 03-3606-6783
広島開発室　：〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須1丁目15-2　TEL 082-281-1452　FAX 082-281-1451

[地区代理店]

2002年12月　作成